

チョッパー付き小型混合機

解砕機能付きの小型混合機！
開発や研究用途に最適！！





容器	10Lステンレス密閉タンク (容量変更も対応します)
材質	本体: SS400焼付塗装 チョッパー部: SUS304
積載重量	最大10kg
容器回転数	7.5~45rpm(インバータ制御)
容器揺動角	±30度
電源	AC200V 三相
外形寸法	(W)459×(D)1003×(H)1057mm ※製作時に若干の変更がございます
重量	約130kg

※1 容器は別売りになります

※2 本体材質は SS 塗装と SUS 仕様から選べます

動作フロー

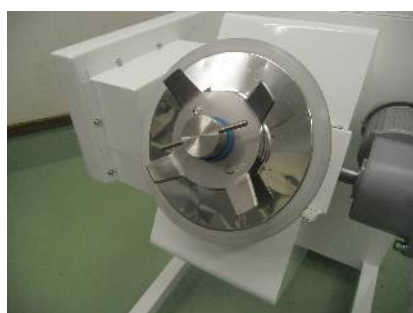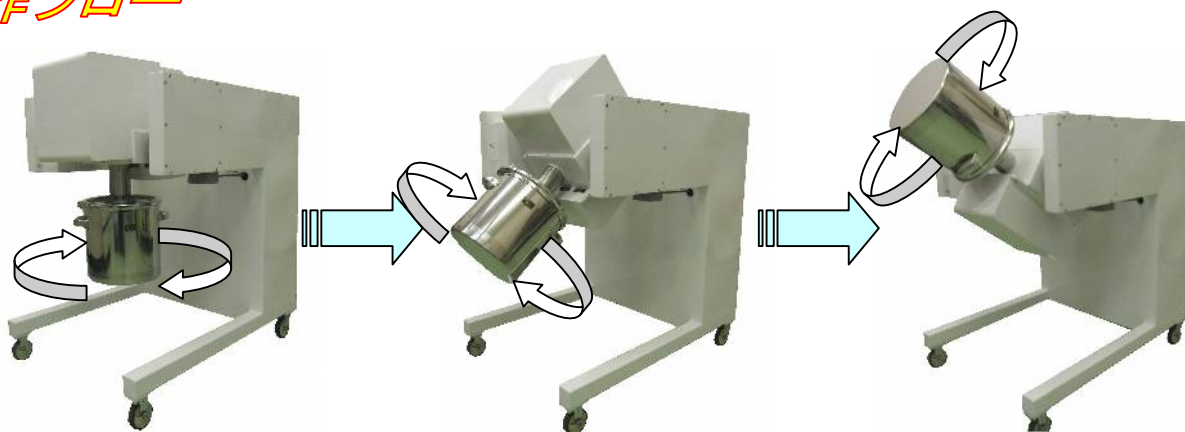

チョッパー(羽根)部分
羽根部の溶射加工も対応可能



ラビリンス構造により軸への
原料侵入を防止します



チョッパー部は分解洗浄が可能
パーツ毎の単品発注も承ります

チョッパー付き小型混合機

Point 1

より高いシール性能

モータ軸への原料浸入を防止する為にVリングやリップシールに加え、チョッパー部分をラビリンス構造にしてシール性能をアップしています。

Point 2

市販容器が使用可能！

低価格で入手しやすい市販の容器を使用します。容器の脱着が簡単にできるので、運搬や洗浄が手軽に行えます。

Point 3

単独操作が可能！

容器回転、揺動、チョッパー回転の3つの動作を単独で操作が可能です。研究や開発で重要な混合の条件比較が可能です。

オプション

チョッパー部アルミナ溶射加工

磨耗によるコンタミを防止します



安全カバー

全体を透明樹脂カバーで囲います

各々インターロック機構を搭載しています



株式会社エイシン

本社：〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町 10-6

TEL:082-823-4659/FAX:082-823-1439

URL:<http://www.kk-eishin.co.jp>

五日市工場：〒731-5106 広島市佐伯区利松 2-17-19

TEL:082-927-2234/FAX:082-927-2289

URL:<http://t-seiwa.jp>