

一斗缶専用の強力シェーカー

ロッキングシェーカー

RS-20 型



	R S 20
対応容器	一斗缶(20Lペール缶 SUS密閉容器) 各種ホルダー対応
容量	10～20L容器
積載重量	20kg
回転数	500rpm
電源	200V 3相 9KVA(30A)
重量	380kg
外形寸法	(W)1060×(D)1142×(H)890mm


一斗缶のままセット可能

容器内の液体試料を左右円周方向の反復と前後の複合運動によって、激しく効率よく分散混合します。

液を移し替えることなく一斗缶のままセットができます。

強力攪拌で高粘度液にも有効

これまでジャイロミキサー等では対応できなかった高粘度液にもぜひお試しください。長期保存により硬化した液を、使用前に軟化させるという用途にも大変重宝されています。

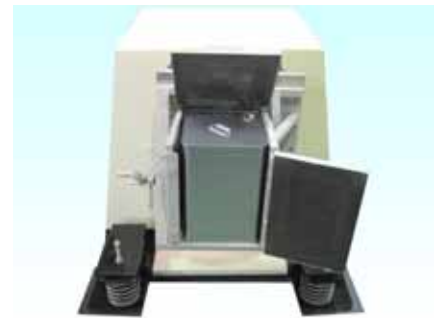

ロッキングシェーカー RS-10



	R S 10
対応容器	10Lまでの密閉容器(別途相談)
積載重量	10kg
回転数	最高 550rpm(可変)
電源	200V 3相 15A
重量	210kg
外形寸法	(W)700×(D)1160×(H)560mm

(オプション) 騒音カバー, 安全カバー, 真空脱泡装置(減圧容器使用)など